

SCHEDA TECNICA

PRATIKA 205 S

PRATIKA 205 S VARIOMATIC

DATI TECNICI


- Timone retrattile
- Pulsantiera fissa e mobile
- Freno paccoscala
- Cesta universale con sistema di rotazione e scorrimento
- Blocco scala su 15 posizioni
- Testata con ruotine fisse e comandi
- Avvolgicavo esterno
- Blocco timone
- Ruote per spostamenti laterali
- Motore 205 S VARIOMATIC con selettore di tensione 3 kw-2,5 kw e rallentamento automatico

PRESTAZIONI

Altezza raggiungibile	21 m
Portata massima	200 kg
Peso totale	750/900 kg
Angolo di lavoro	40°/88°
Funzionamento	elettrico 1,2 kw
Sicurezza	CE
Dimensioni cesta aperta	1220 x 2070 mm



INGOMBRI MACCHINA PRATIKA 205 S - 205 S VARIOMATC

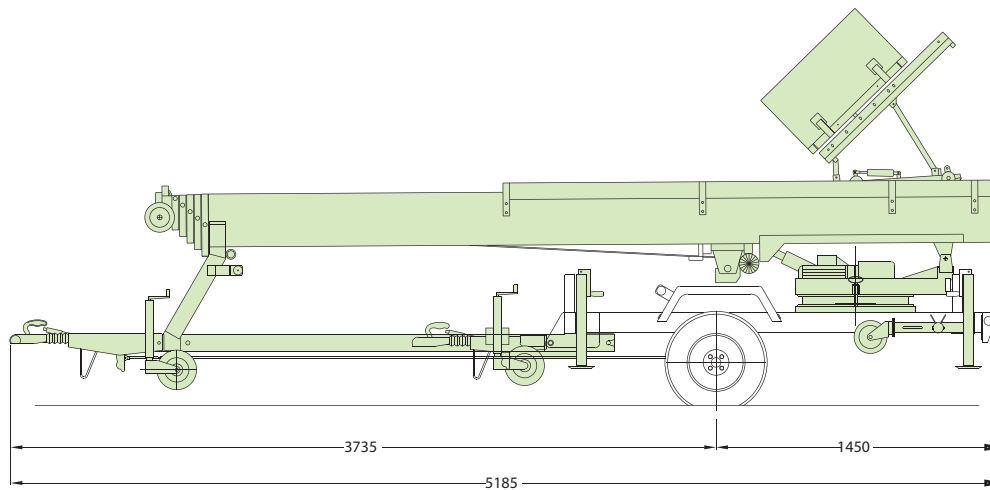

PUNTI DI FORZA



Direzione Commerciale Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com
 tel. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44
 Sede Legale e Stabilimento Rovereto (Tn) - info@ctelift.com
 tel. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99
 Filiale di Milano S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com
 tel. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96
 Filiale di Bertinoro (FC) - bertinoro@ctelift.com
 tel. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

Punti assistenza vendita

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze,
 Forlì - Cesena, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia,
 Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

PRATIKA®

CTE UK Ltd Unit L - Feldspar Close - W.P. - Le19 4SD Enderby Leicestershire - UK
 CTE FRANCE Sas 5, Allée des Souches - 78260 Achères - France